

SOLATI

 **HYUNDAI**
Camiones y Buses

Pasaje / 170



HYUNDAI también es camiones

Especificaciones Técnicas

H350 SOLATI

Pasaje / 170

Capacidades





Rodado posterior	Sencillo	
	kg	lb
Peso bruto vehicular		
	4,100	9,039
Capacidad del eje		
Delantero	1,850	4,079
Posterior	2,430	5,357
Peso chasis-cabina		
Delantero	1,319	2,908
Posterior	923	2,035
Peso vehicular		
Total	2,242	4,943
Capacidad de carga		
Total	1,858	4,096

Motor

Modelo	Hyundai D4CB17F
Combustible	Diésel
Emisión	EURO V
Tipo	Turbo cargador Intercooler
Número de cilindros	4 en línea
Diámetro por carrera (mm)	91X96
Cilindrada (cc)	2,497
Potencia de salida (hp@rpm)	168@3,600
Torque máximo (lb-pie@rpm)	311@2,500

Dimensiones

	mm	plg
A Distancia entre ejes	3,670	144.5
B Volado delantero	990	39.0
C Volado posterior	1,535	60.4
D Altura total	2,690	105.9
E Longitud total	6,195	243.9
F Ancho de cabina	2,038	80.2
G Altura mínima al piso	185	7.3
H Entrejea posterior	1,718	67.6
I Entrejea delantera	1,712	67.4

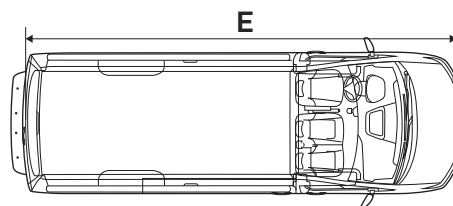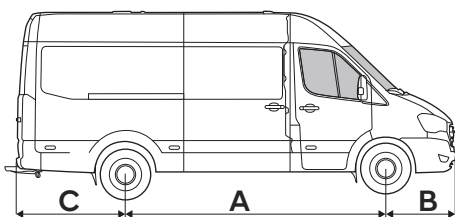

Chasis

Embrague	
Tipo	Control hidráulico, resorte de diafragma, plato seco individual
Tamaño (mm)	273x175
Transmisión	Hyundai Dymos - manual / T045S6
Relación de engranajes	1º: 5.080 2º: 2.586 3º: 1.486 4º: 1.000 5º: 0.784 6º: 0.679 Rev: 4.095
Eje delantero	
Modelo	McPherson Tipo Suspensión Independiente
Eje posterior	
Modelo	R092HS
Relación de engranaje	3.917
Freno	
Servicio	Freno hidráulico servo asistido, Circuito Dual (ABS)
Frontal /Trasero	Disco en las 4 ruedas (48.1 x 2 / 51.1 x 2 mm)
Estacionamiento	Expansión interna en ruedas traseras (190 x 25 x 4.5 mm)
Dirección	
Tipo	Columna de dirección telescópica tipo piñón - cremallera
Suspensión	Frontal- Independiente tipo McPherson Trasero - Eje rígido (ballesta parabólica)
Chasis	Tipo Monocasco con acero de alta resistencia
Llantas	
Delanteras y posteriores	235 / 65 R16
Tanque de combustible	Capacidad de 75 L
Batería	12V-100AH
Alternador	12V-180A
Motor de arranque	12V-2.2kW

Toda la información contenida en este documento es emitida por Hyundai Camiones y Buses, la misma que sirve de orientación y puede ser modificada en cualquier momento y sin previo aviso. Para mantener la garantía del vehículo, cualquier cambio de las especificaciones descritas, deberá ser consultado y aprobado por el departamento de Ingeniería de Hyundai Camiones y Buses a través de su concesionario. Las fotografías que aquí aparecen son de uso ilustrativo únicamente. La denominación y logotipo Hyundai es una marca registrada, prohibido su uso y/o reproducción parcial o total. Neohyundai México S.A.P.I. de C.V.

050220-CR-NH